



IBIX®

IBIX 25 H2O (úmido)

JATEADORA EQUIPAMENTO DE DECAPAGEM

O sistema IBIX H2O possui duplo funcionamento: a seco ou com **jato de água nebulizada** de baixa pressão misturada diretamente ao abrasivo nas proximidades do bico, o que permite **reduzir ao mínimo a quantidade utilizada** e, conseqüentemente, os resíduos de limpeza. O uso de água garante redução total de poeira e é ideal para trabalhos em ambientes urbanos ou onde é necessário reduzir a poluição.

PORTÁTIL

PRESSÃO AJUSTÁVEL

entre 0,2 e 7,5 bar

CAPACIDADE

25 Litros

AR COMPRIMIDO

requisito mínimo: 53 pcm
(1500 lt/min)

SISTEMA DE REGULAÇÃO DO ABRASIVO

FUNCIONALIDADE

tanto em seco (DRY) quanto
com água (H2O)

MEDIDAS E PESO

Altura máxima: 990 mm

Largura máxima: 320 mm

Comprimento máximo: 426 mm


Peso (vazio): aprox. 38 kg

BICO PADRÃO

Ø int. 5,5 mm cilíndrico

TUBO ABRASIVO + manga protetora

10 metros (com possibilidade
de aplicar uma extensão
adicional de 10 metros)

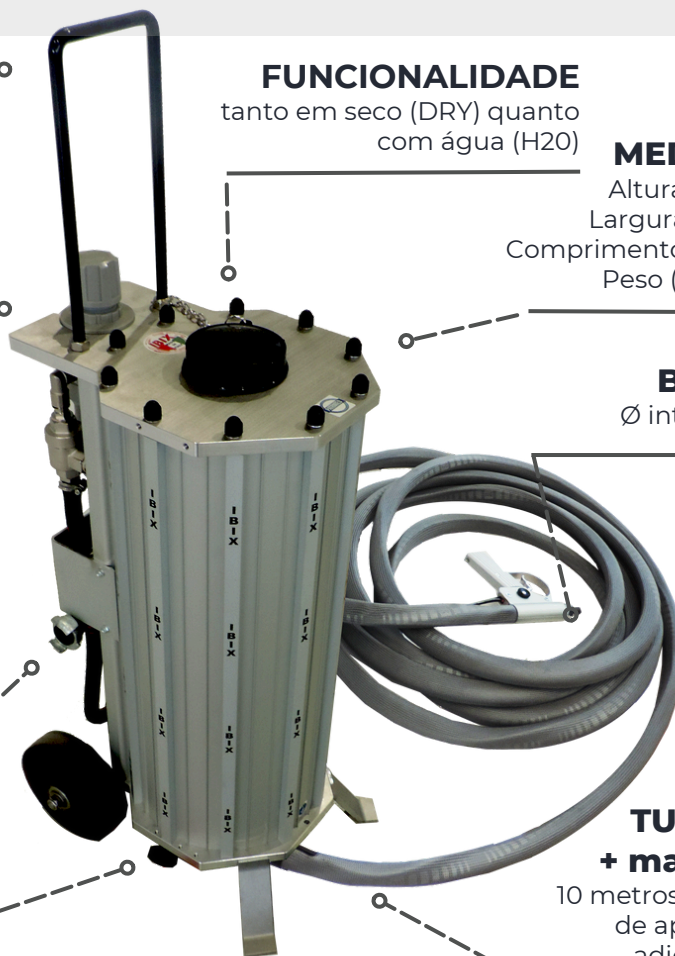



ACESSÓRIOS



CAIXA DE BICOS DE REPOSIÇÃO

1 bico cilíndrico 2 mm - 1 bico cilíndrico 4 mm
1 bico Venturi 2,5 mm - 1 bico Venturi 4 mm
1 porta-bico sobressalente - 1 porta-borracha sobressalente



BICO-LEQUE



BICO COMPRIDO

SETORES DE APLICAÇÃO



INFRAESTRUTURAS



INDÚSTRIA



NÁUTICO



RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO



PICHAÇÕES E GRAFFITI

IBIX s.r.l.
Via dell'Industria, 43
48022 Lugo (RA)
Italia

 www.ibix.pt - www.ibixbrasil.com.br

 +39 0545 994589

 info@ibix.it